ADLER
Coloranti, tinte e vernici

APXxx

APX00 Окислитель
APX01 Красящий состав с эффектом «ржавое железо»
APX02 Красящий состав с эффектом «медь»

Область применения	
Красители (ржавое железо, медь) предназначены для нанесения на древесину, МДФ для создания спецэффекта «Ржавое железо», «Медь» .Для создания цветовых эффектов APX01 и APX02 могут смешиваться между собой (70% APX01 ржавчина и 30% APX02медь).	
Описание продукта	
Вид продукта	**Краситель для создания эффектов**
Разбавитель	вода
Метод нанесения	Распыление, кисть
Сухой остаток	APX02 60+/-5% APX01 60+/-5% APX00 20+/-5
Вязкость при поставке	По Брукфильду APX02 13000+/-200cPs APX01 13000+/-200cPs
Плотность	APX02 1.59+/-0.02 кг/м3 APX01 1.59+/-0.02 кг/м3 APX00 1.00+/-0.02 кг/м3
Цвет	Цветная жидкость
Хранение	В прохладном, сухом помещении при T=(10-30) °C
Срок хранения	1 год, при выше приведённых условиях в оригинальной упаковке
Условия переработки	
Рабочая смесь	APX01, APX02 разбавляются водой от 1:0,3 до 1:1. APX00 не разбавляется.


ADLER
Coloranti, tinte e vernici

APXxx

Предварительная подготовка	Наносится на древесную подложку(массив,шпон,МДФ), отшлифованную шлиф. лентой зерн. 180
Переработка / Расход материала	Расход: APX02 200-280 г/м2 APX01 200-280 г/м2 APX00 180-200 г/м2 Параметры распыления: Давление распыления 3-4 атм. Диаметр сопла распылителя 2,2-2,5 мм. Кол-во слоев 2-3(наносят перекрестно)
Указания по переработке	
Сушка При T=20°C	APX02 не менее 2 час APX01 не менее 2 час APX00 3-4 час
Примечание	1.Рекомендуется хорошо перемешать до и после разбавления, чтобы не было комков, которые приведут к засорению сопла. 2.После высыхания APX01 и APX02 легко шлифуют шлиф.шкуркой зернистости P220, для проведения более полной реакции окисления 3.APX00 наносится без разбавления, после полного отверждения продукта APX01 или APX02(не менее 2 час). 4.Если если цвет покрытия после проведения процесса окисления не достиг желаемого результата, то покрытие APX00 после сушки 3-4 часов можно отшлифовать шлиф.шкуркой зернистости 220 и повторно нанести окислитель APX00. Перекрытие лкм (ПУ,ПА, водные) в этом случае производится после полного отверждения продукта APX00(12 час). 5.Нельзя замораживать продукт. 6.Может быть перекрыт лаком на водной основе или на основе органических растворителей с блеском 20-30E.
Условия нанесения	Температура материала и помещения должна быть не менее 15°C. Относительная влажность воздуха - 45-70%.

ADLER
Coloranti, tinte e vernici


APXxx

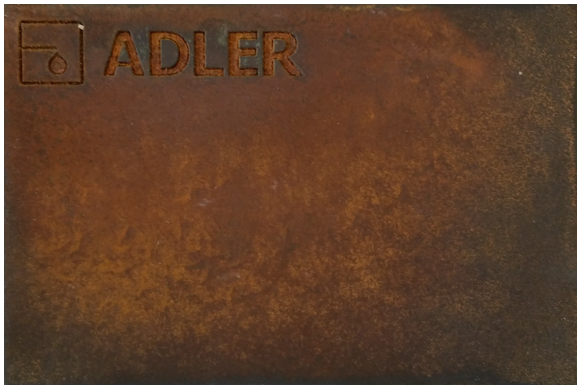

1



2

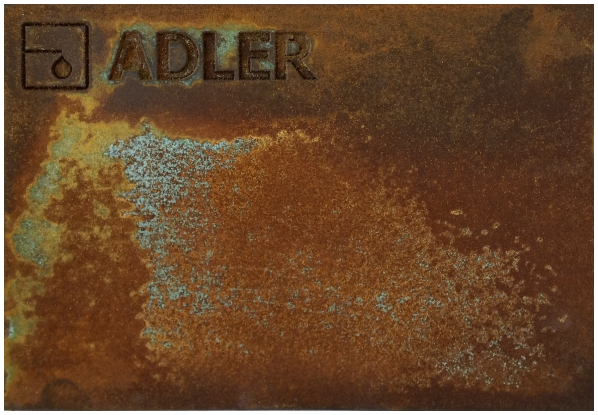

3

1) APX01 эффект «ржавое железо»
2) APX02 эффект «медь»
3) смесь APX01 (70%)+APX02 (30%)



Хорошо перемешать



Плотно закрывать



Хранить в прохладном месте

.В.: Данная техническая информация носит рекомендательный характер. Всегда проверяйте качество продукта на соответствие требованиям своего производства перед его применением. Вышеприведенные данные основываются на наших практических испытаниях и опыте и не являются гарантийными обязательствами. За дополнительной информацией и консультацией обращайтесь в техническую дирекцию по телефону +7 (495) 661-35-28 доб. 249(246)

Различные древесные подложки могут иметь различные физические и химические свойства, которые могут значительно повлиять на конечный результат полученного при нанесении покрытия Условия нанесения, способы нанесения, количество и химическая природа выбранного разбавителя сильно влияют на конечный результат. Учитывая вышеизложенные аспекты, не находящиеся вод нашим контролем, наша компания не может нести ответственности за конечный результат при использовании нашей продукции

Информация, содержащаяся в данной технической информации, основана на результатах испытаний, проведенных в наших лабораториях, работающих в стандартных условиях и учитывающих наш опыт.

Что касается постоянства химических и физических свойств нашей продукции, наша компания может дать гарантию в пределах допустимых отклонений в значениях от данных в технической информации Мы всегда готовы заменить любой из наших продуктов, если его свойства не соответствуют указанным в техническом паспорте. Не смотря на то, что конечный результат попадает под ответственность конечного пользователя, который при выборе продукта должен быть уверен в его соответствии своим потребностям особенно в части условиям и способу нанесения все это не вносит существенных изменений в использование данного материала. Данные настоящего технического документа были получены при температуре 20°C и относительной влажности 70%.В сноске каждого технического листа доступны данные и номер последнего его обновления. Мы просим Вас проверить в нашем техническом отделе, есть ли у нас последнее обновление, так как некоторые показатели нашей продукции могут подвергаться изменениям.